





Profildichtring für KSR-Steckmuffen- verbindung System Vogelsang

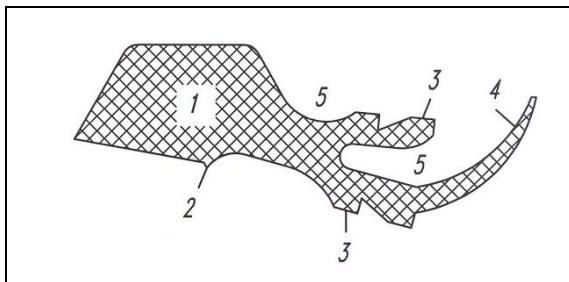


Besondere Merkmale:
 Werksseitig eingelegter Vogelsang Spezial-2-Phasen Dichtung (1) ohne Stützring (somit problemloser und zerstörungsfreier Wechsel des Profildichtringes bei eventueller Beschädigung).
 Die Lippe (2) dient sowohl als Abstreiflippe, um hier überschüssiges Gleitmittel, das zum Stecken der Rohre erforderlich ist, abzustreifen.

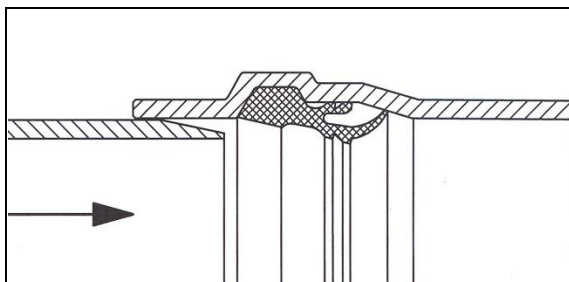

Des weiteren dient sie auch als Kompressionslippe, die den Profildichtring nach dem Einstecken des Rohrspitzendes in der Steckmuffensicke gegen ein Herausdrücken sichert.

Absolute Dichtheit und hohe Betriebssicherheit durch Mehrfachdichtelement (3)

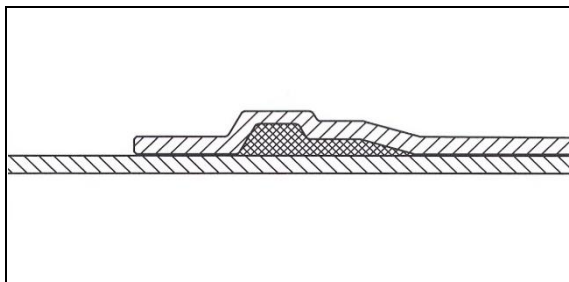

Besondere Formgebung der Lippenspitze (4) verhindert das Eindringen von Fremdkörpern, wie Sand usw. zwischen Dichtfläche und Profildichtring.

Geringe Einschubkräfte beim Ineinanderstecken der KSR mit Stecktechnik System Vogelsang durch verbesserte Konstruktion des Dichtringes (5).